

## TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

### SYNCO LUBE® METALL- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL

#### Synco Lube® Metal Protectant and Corrosion Inhibitor

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® METALL- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL ist ein synthetisches, eindringendes Öl, das einen langfristigen Korrosionsschutz bietet. Es wurde entwickelt, um eine feuchtigkeitsverdrängende Barriere zu schaffen, die vor Rost und Korrosion auf Stahl, Aluminium und anderen Metalloberflächen schützt.

SYNCO LUBE® METALL- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL dringt in schwer zugängliche Bereiche ein und hinterlässt einen Schutzfilm, der hilft, zukünftiges Rosten zu verhindern.

Tragen Sie SYNCO LUBE® METALL- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL vor der Lagerung oder dem Versand von Geräten auf, um diese unter widrigen Umständen vor Hitze und Feuchtigkeit zu schützen.

SYNCO LUBE® METALL- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL ist ein NSF registrierter, lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln.


Es ist als Aerosol, Handsprühflasche und auch anderen Gebinden erhältlich.

#### EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Synthetisch
- ❖ Reinigt und dringt ein
- ❖ Verdrängt Feuchtigkeit
- ❖ Hinterlässt einen schützenden Schmierfilm
- ❖ Konserviert und schützt vor Rost und Korrosion auf Stahl, Aluminium und anderen metallischen Oberflächen
- ❖ Lebensmittelecht
- ❖ Rein
- ❖ NSF registriert (H1)
- ❖ Koscher
- ❖ Halal

#### TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ Muttern, Bolzen und Schrauben
- ❖ Werkzeuge, Schlösser, Scharniere
- ❖ Metalloberflächen
- ❖ Metallverarbeitung

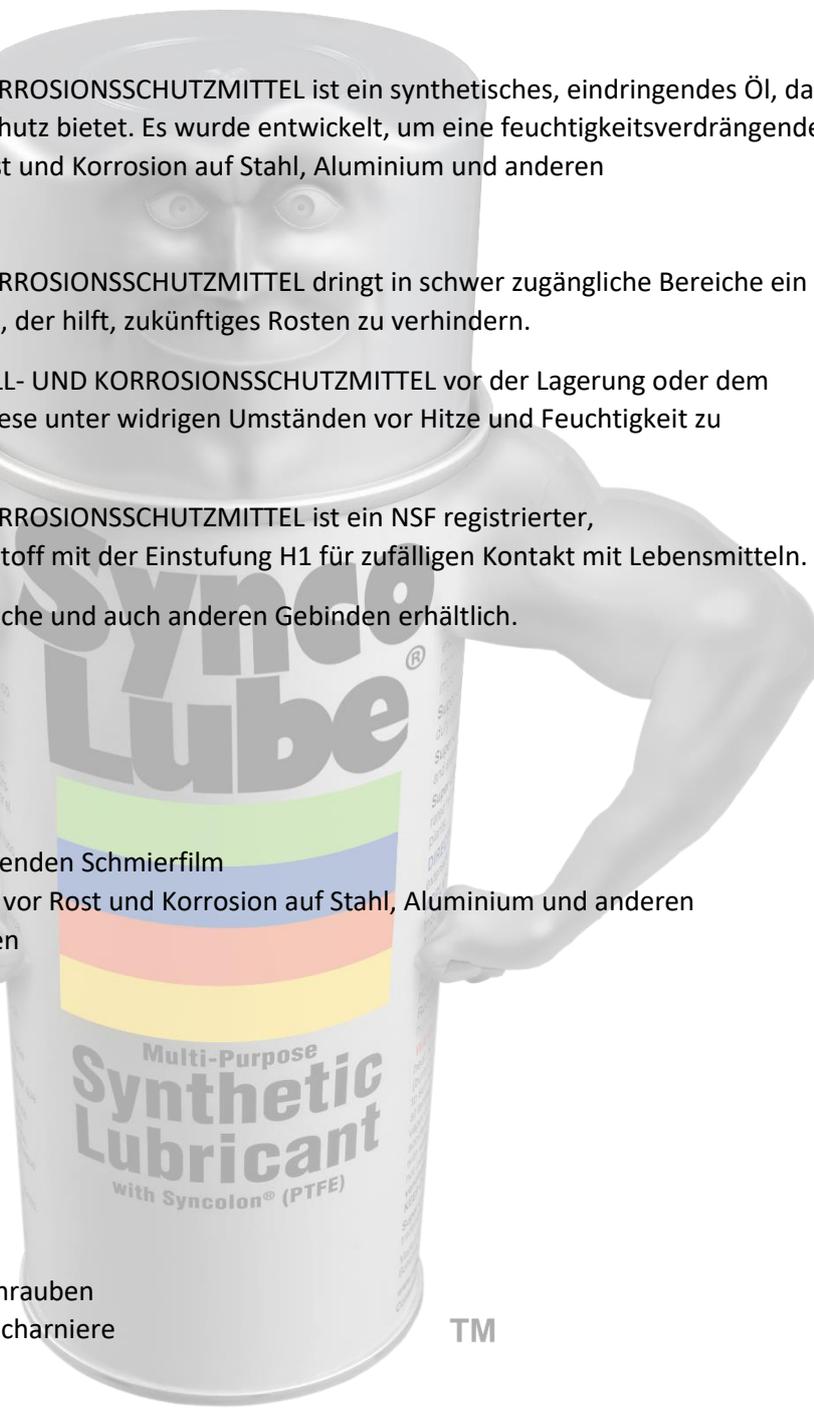

## TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

### SYNCO LUBE® METALL- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL

### Synco Lube® Metal Protectant and Corrosion Inhibitor

- ❖ Anlagenwartung
- ❖ Lebensmittelverarbeitungsanlagen
- ❖ Ketten, Seile und Rollen
- ❖ Kettenräder
- ❖ Schlösser
- ❖ Garagentorschlitten
- ❖ Rollen

#### PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE83110	311g Sprühdose
DE83032	946,35ml Handpumpenflasche (Kein Aerosol)
DE83050	18,93l Eimer

#### MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
Color:		Translucent clear
Specific gravity	ASTM D1298	.85
Pour point	ASTM D97	-30° F (-34° C)
Salt spray test (500 hrs.)	ASTM B117	Pass
Copper corrosion (24 hrs. @ 100° C)	ASTM D130	1A
VOC content		< 25%

#### HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com)



Siehe auch [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com) für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!





# SYNCO CHEMICAL CORPORATION

Vertreten durch Pirola Groß- und Einzelhandel Import und Export GmbH



## TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

### SYNCO LUBE® METALL- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL

### Synco Lube® Metal Protectant and Corrosion Inhibitor

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und Pirola GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.