

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® NUKLEAR-SPEZIALFETT

Synco Lube® Nuclear Grade Approved Grease

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® NUKLEAR SPEZIALFETT ist ein mehrfach geprüftes Fett, welches speziell für die Anforderungen der GE Nuclear Non-metallic Material Specification D50YP12 Rev. 2 entwickelt wurde.


SYNCO LUBE® NUKLEAR SPEZIALFETT ist ein vollwertiges NLGI #2 Lagerfett. Seine Formel ist fluorfrei, es enthält keine Schwermetalle. Es ist umweltfreundlich sowie biologisch abbaubar.

EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Überdauert herkömmliche Fette 3-4 mal
- ❖ Hervorragende Haftung
- ❖ Hervorragende Beständigkeit gegen Salzwasser
- ❖ Langlebig
- ❖ Enthält keine Schwermetalle
- ❖ Umweltfreundlich
- ❖ Biologisch abbaubar

TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ Riemenscheiben
- ❖ Winden
- ❖ Scharniere
- ❖ Ventile
- ❖ Kräne
- ❖ Drahtseile
- ❖ Elektrische Ausrüstung
- ❖ Schlösser
- ❖ Nocken
- ❖ Folien
- ❖ Ketten
- ❖ Wasserpumpen
- ❖ Offene Zahnräder
- ❖ Schalterbaugruppen

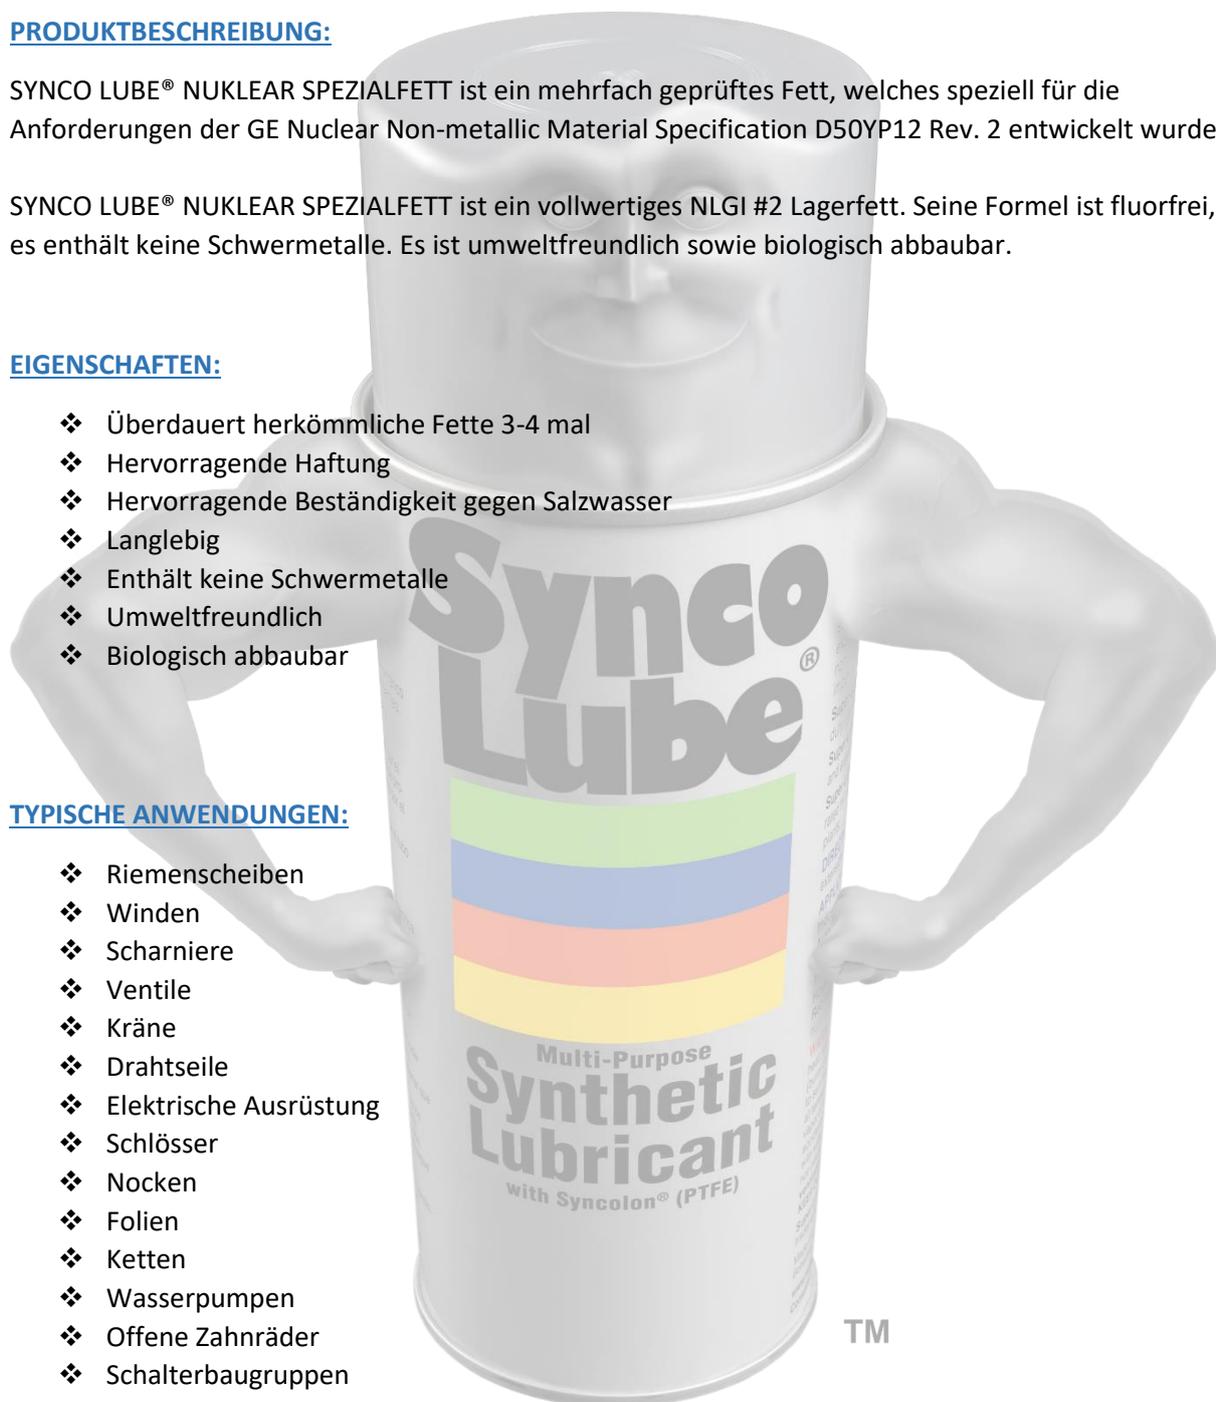

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® NUKLEAR-SPEZIALFETT

Synco Lube® Nuclear Grade Approved Grease

- ❖ Gebläse
- ❖ Pumpen
- ❖ Kabel
- ❖ Ventilatoren
- ❖ Lager für Elektromotoren
- ❖ Gleit- und Wälzlager
- ❖ Kugel- und Rollenlager
- ❖ Uvm.

PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE42150	400g Kartusche
DE42130	13,6kg Eimer
DE42140	181,44kg Fass

MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
NLGI Grade	ASTM D1092	2
Color		Translucent white
Temperature range Continuous Intermittent		-40°F to 450°F continuous -45°F to 500°F intermittent
Specific gravity	ASTM D1298	.89
Dropping point	ASTM D566	>500°F
Penetration, unworked	ASTM D217	265-295mm/10
Oxidation stability (100 hrs.)	ASTM D942	0 psi
Timken OK load	ASTM 2509 / 2782	40 lbs.
Flash point	ASTM D92	>220° C (>428° F)
Copper corrosion (24 hrs. @ 100°C)	ASTM D4808	1B, Shiny
Total Halogens		146 ppm
Total Metals		19 ppm
Biodegradability		50% degradability in 28-35 days

Pirola Groß- und Einzelhandel Import und Export GmbH

Ballertshofen 41 | 92283 Lauterhofen | Tel: +49 (0)9189 409269 | info@synco-lube.com

www.synco-lube.com

TECHNISCHES DATENBLATT

November 2019

SYNCO LUBE® NUKLEAR-SPEZIALFETT

Synco Lube® Nuclear Grade Approved Grease

60+% degradability

HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garanzzeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.synco-lube.com



Siehe auch www.synco-lube.com für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und Pirola GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.



TM

Pirola Groß- und Einzelhandel Import und Export GmbH
Ballertshofen 41 | 92283 Lauterhofen | Tel: +49 (0)9189 409269 | info@synco-lube.com
www.synco-lube.com